

RACCORDEMENT PAM Konfix



DESCRIPTION

PAM Konfix est la solution la plus simple pour raccorder des systèmes en fonte à des tuyaux d'évacuation de petit diamètre. Les raccords de transition en caoutchouc PAM Konfix sont utilisés pour raccorder des tuyaux d'évacuation fabriqués à partir d'autres matériaux (acier ou plastique) à un système en fonte Pam Building.


CONFORMITÉ

- * Normes industrielles applicables aux produits : EN 877

MATÉRIAU

- * Caoutchouc : EPDM
- * Attache à vis : acier chromé

RACCORDEMENT PAM Konfix

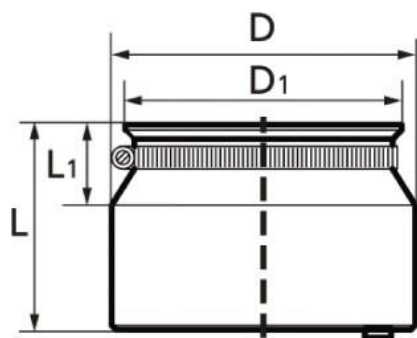

DN	D1	D	Ø ext. Tuyau de raccordement mm	L1	L	Profondeur d'insertion mm	Masse	Code produit
50	50	72	40-56	20	58	35	0,1	155759
75	82	92	56-75	22	72	45	0,16	180852
100	100	126	102-110	28	90	57	0,3	155833
125	125	151	125	36	106	65	0,7	155883

Toutes les dimensions sont exprimées en mm et les masses nominales en kg.

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou d'installation de matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à des tiers sans autorisation écrite. Ils ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été émis et sont restituables sur simple demande.

Pam Building

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tél. : +33 (0) 3 66 88 19 47 • E-mail : tc@pambuilding.com • www.pambuilding.com Société par actions simplifiée au capital de 6 812 970,75 € • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY