

PAM Global S

Coude standard 15°



DESCRIPTION

Issu de la gamme standard, le coude standard 15° PAM GLOBAL S permet de modifier la direction des eaux usées et des eaux pluviales dans les bâtiments. Les raccords en fonte sont revêtus par cataphorèse et sont entièrement et indéfiniment recyclables.

DOMAINE D'EMPLOI

- * Eaux pluviales
- * Eaux vannes
- * Eaux usées

CONFORMITÉ

- * Normes industrielles applicables aux produits : EN 877, CE, DIN 19522, GEG RAL-GZ 698
- * Performances acoustiques de la gamme : Lsc,A < 10 dB(A) & La,A = 47 dB(A) selon la norme EN 14366 avec 2 l/s.
- * Réaction au feu : Euroclasse A1

Matériaux et revêtements

- * Fonte
- * Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 microns.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- * Résistance à l'eau chaude : 24 h à 95 °C.
- * Résistance aux cycles thermiques : 1 500 cycles entre 15 °C et 93 °C.
- * Résistance aux produits chimiques pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- * Résistance au brouillard salin du revêtement interne : plus de 350 h

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- * Pourcentage de contenu recyclé : 99,0 %
- * Informations sur le recyclage : la fonte est entièrement recyclable via le réseau industriel de recyclage existant. Source des données : fiche de déclaration environnementale et sanitaire S-P-02013




999999
PAM GLOBAL® S
Sample fitting



PAM Global S

Coude standard 15°

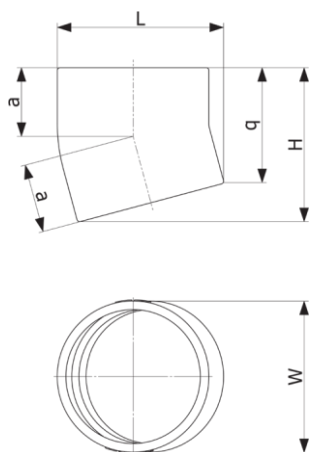

DN	L	H	L	a	q	Masse	Code produit
50	66	80	58	40	66	0,4	155752
75	93	99	83	45	78	0,68	176702
100	121	112	110	50	83	1,0	155816
125	148	134	135	60	99	1,7	155870
150	173	148	160	65	108	2,5	155903
200	227	184	210	80	129	4,6	155932

Toutes les dimensions sont exprimées en mm et les masses nominales en kg.

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou d'installation de matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à des tiers sans autorisation écrite. Ils ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été émis et sont restituables sur simple demande.

Pam Building

130 Impasse du Chêne • 54700 BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • France • Tél. : +33 (0) 3 66 88 19 47 • E-mail : tc@pambuilding.com • www.pambuilding.com Société par actions simplifiée au capital de 6 812 970,75 € • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY