

AGILIUM

Embranchement simple à 45°

DESCRIPTION

L'embranchement simple AGILIUM à 45° de la gamme standard, permet le raccordement latéral d'une conduite à la conduite principale pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales dans les bâtiments. Les raccords en fonte AGILIUM pèsent 15% de moins que ceux de la gamme standard et leurs dimensions réduites permettent un gain de place. Ils sont revêtus par cataphorèse et sont entièrement et indéfiniment recyclables. L'assemblage est mécanique avec des joints PAM.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN 877
 - Marque NF
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1



Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$ à température ambiante.
- Résistance au brouillard salin : supérieure à 350 h.


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : La fonte est 100% recyclable via le réseau industriel de recyclage existant.
Source des données : Déclaration environnementale de produit S-P-02013



AGILIUM

Embranchement simple à 45°

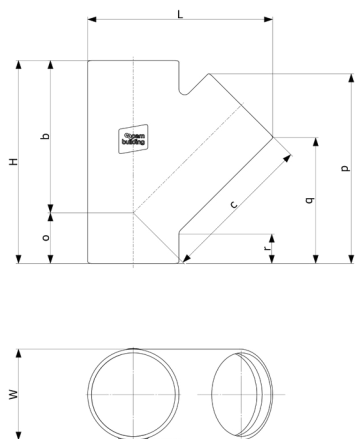

DN	dn	L	H	W	b	c	o	p	q	r	Masse	Référence produit
100	100	223	245	110	185	185	60	230	152	35	2,9	283869
125	100	248	255	135	202	202	53	234	157	40	4,25	285296
125	125	270	290	135	220	220	71	283	178	40	5,3	285297
150	100	278	277	160	222	227	55	253	176	50	5,7	285358
150	125	295	308	160	238	238	70	285	190	50	6,7	285298
150	150	323	344	160	260	265	82	324	212	45	8,2	285299
200	100	327	291	210	256	260	35	257	180	60	7,6	285300
200	150	369	362	210	294	295	68	332	220	55	10,4	285301
200	200	410	429	210	327	329	103	408	260	55	13,3	285302

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.